
由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
A0	———	新订图面	Lee	2020.03.18

1.防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2.引线规格：32390#24AWG,红色为正极，白色为负极。
3.产品包胶绝缘层为黑色。
4.插入力5-20N,拔出力5-20N,接触性能保证拔插5000次。
5.符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1.线长：按标准定制（标配90mm）
2.线经：可定制1.0/1.1/1.4mm
3.颜色：红，白，蓝，绿，蓝，黑
4.外壳材质：PVC
5可定制配板连接接器端子

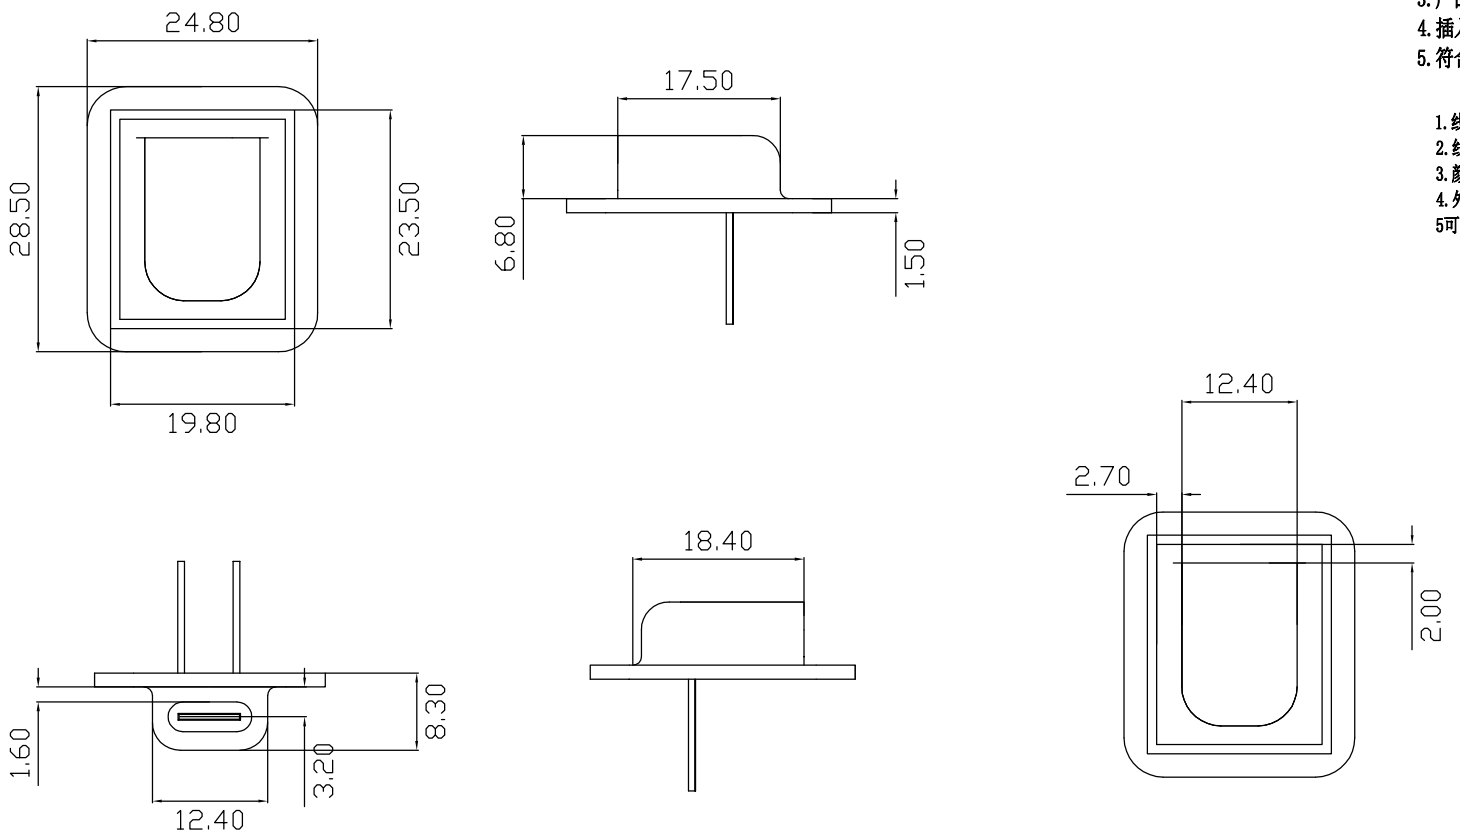

创益讯电子（深圳）有限公司 Chuanyixun Electronics (Shenzhen) Co.,Ltd		页码（SHEET）:	1/1	比例（SCALE）1:1
		单位(UNIT):	mm	
品名（ITEM NO）:	TYPEC 车缝线母座	设计（DESIGN）:	LKH	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED .0±0.30 .0° ±10° .00±0.20 .0° ±8° .000±0.10 .0° ±5°
图号（DWG NO）:	CHT-TS023R-H300-P2	审核（CHECKED）:	TYJ	
		核准（APPROVEE）:	LZB	

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .

由 Autodesk 教育版产品制作